Sämtliche Spannungen sind gegen Chassis mit einem Instrument von 500Ω/V im 300V bzw. 30V-Meßbereich bei 220V Netzspannung gemessen
Stromwerte sind nur dort angegeben, wo sie ohne Löten an der gedruckten Leiterplatte gemessen werden können.
Strom-u. Spannungswerte bei UKW (MW)

ECC 85 | ECH 81 | EF 89 | EABC 80 | ½ ECC 83 | EL 84 | EM 84 | ½ ECC 83 | EL 84

rechter Kanal

linker Kanal

TA

ca. 90 Watt~

Abgleichpunkte:

UKW:	88,5 MHz	93 MHz	98 MHz	
KW:	7 MHz	18 MHz		
MW:	550 KHz	1450 KHz	1600 KHz	
LW:	150 KHz	340 KHz		
LW/FA	170 KHz	340 KHz		

Zwischenfrequenzen.

FM: 6,75 MHz
AM: 460 KHz

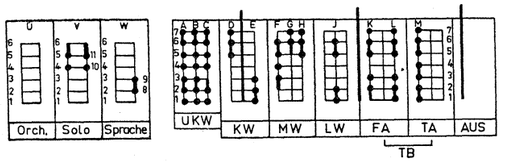

Taste UKW gedrückt

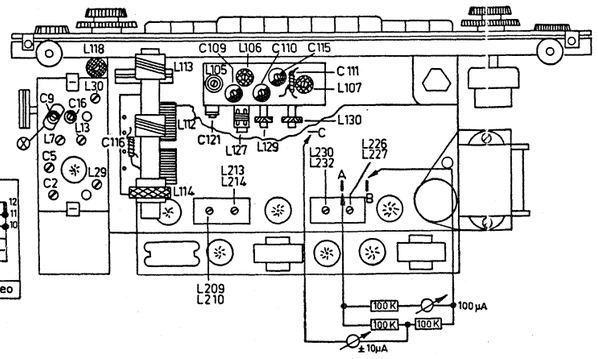

16 Röhrenfunktionen
(davon 4 Dioden und Netzgleichr.)
6 / 10 Kreise
8 + 1 Röhren

Vollstereo-Spitzenmusiktruhe Cantilene M 7818
Vollstereo-Spitzenmusiktruhe Cantilene 7819

GRAETZ K.G. ALTENA

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Zchg.Nr.: 90 362